

# GRELNIKI ZRAKA Z ELEKTRIČNIM VENTILATORJEM



YOUTUBE VIDEO



**B 2**  
**B 3**



**B 2PTC**  
**B 3PTC**



**B 5**  
**B 9**  
**B 15**  
**B 22**

- ▼ Samodejna ponastavitev
- ▼ Vgrajen sobni termostat
- ▼ Brez porabe kisika
- ▼ Brez dima, neprijetnih vonjav, vlage
- ▼ Stikalo za način obratovanja poletje-zima - samo za ventilacijski sistem
- ▼ Nizek nivo hrupa
- ▼ Motor s toplotno zaščito
- ▼ Termostat z zaščito proti pregrevanju
- ▼ Nastavljiva toplota



## DODATNA OPREMA:



### Električni podaljšek

B 5, B 9 - 5 m - **4511.031**  
B 5, B 9 - 10 m - **4511.032**  
B 15, B 22 - 5 m - **4511.033**  
B 15, B 22 - 10 m - **4511.034**



TEHNIČNI PODATKI		B 2PTC	B 3PTC	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Moč ogrevanja	kW	1/2	1,5/3	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	3.400-10.200	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	860-2.580	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	97	97	184	510	510	800	1.700	2.400
Napajanje	V	230	230	230	230*	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3N 400
	Hz	50	50	50-60	50-60	50	50	50	50-60
Vtič (moški)		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Nazivni tok	A	8,7	13	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Poz. stikala 1		1 kW	izklopljen	izklopljen	izklopljen	izklopljen	izklopljen	izklopljen	izklopljen
Poz. stikala 2		2 kW	1,5 kW	ventilator	ventilator	ventilator	ventilator	ventilator	ventilator
Poz. stikala 3/4	kW	-	3 kW	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Krmiljenje prek termostata		priložen	priložen	priložen	priložen	priložen	priložen	priložen	priložen
Temperaturno območje	°C	0-40	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Zaščita		IP21	IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimenzije (d x š x v)	mm			220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Mere embalaže (d x š x v)	mm	200 x 200 x 200	244 x 240 x 250	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Masa neto/bruto	kg	1,9/2,1	3,4/3,7	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Paleta	kosi	192	160	75	48	24	20	12	12



\* 110 V na voljo

# ELEKTRIČNI GRELNICI Z VENTILATORJEM

## MOŽNOST PRIKLOPA CEVI



**B 18 - Ø 31 cm**  
**B 30 - Ø 41 cm**

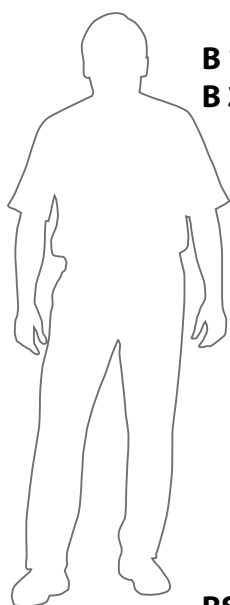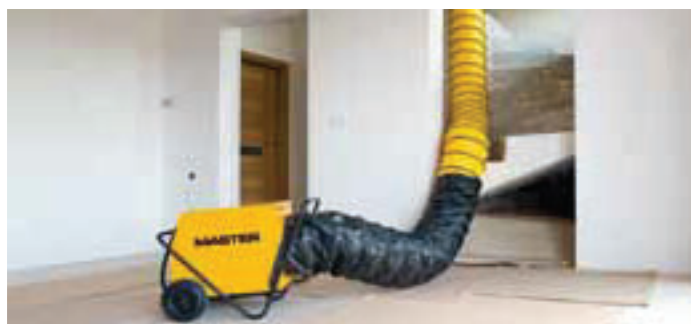

**RS 40 - Ø 51 cm** PATENT PENDING

- ▼ Možnost priklopa na fleksibilno cev
- ▼ Velika kolesa za lažji transport
- ▼ Električni kabel vključen
- ▼ Dvižne zanke za enostaven transport (B 30)
- ▼ Ročna ponastavitvev
- ▼ Vgrajen sobni termostat (RS 40)
- ▼ Možnost priklopa na dodatni sobni termostat
- ▼ Ne porablja kisika
- ▼ Bez dima, neprijetnih vonjav, vlage
- ▼ Zimsko-letno stikalo - samo za ventilacijo
- ▼ Nizka stopnja hrupnosti
- ▼ Motor s termalno zaščito
- ▼ Termostat proti pregretju
- ▼ Regulator toplote

### DODATNA OPREMA:



**Sobni termostat TH5 s kablom**  
3 m - **4150.109**  
10 m - **4150.112**




**Električni podaljšek**  
B 18 - 5 m - **4511.033**  
B 18 - 10 m - **4511.034**  
B 30, RS 40 - 5 m - **4511.035**  
B 30, RS 40 - 10 m - **4511.036**



**PVC fleksibilne cevi 1-smerni izhod**  
B 18 - Ø 31 cm - 7,6 m - **4515.553**  
B 30 - Ø 41 cm - 7,6 m - **4031.401**  
RS 40 - Ø 51 cm - 7,6 m - **4515.552**



**2-smerni izhod**  
B 18 - Ø 23 cm - **4511.808**  
B 30 - Ø 31 cm - **4511.807**



**Komplet adapterskih obročev**  
RS 40 - **4210.180**



**Fleksibilne cevi iz NYLONA z vrečko**  
B 18 - Ø 31 cm - 7,6 m - **4515.360**  
B 30 - Ø 41 cm - 7,6 m - **4515.361**  
RS 40 - Ø 51 cm - 7,6 m - **4515.366**

**PVC fleksibilne cevi 2-smerni izhod**  
B 18 - 2 x Ø 23 cm - **4515.557**  
B 30 - 2 x Ø 31 cm - **4515.553**

TEHNIČNI PODATKI		B 18	B 30	RS 40
Moč ogrevanja	kW	9/18	15/30	13/26/40
	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	1.700	3.500	3.100
Napajanje	V	3N 400	3~ 400	3~380-400
Frekvenca	Hz	50-60	50	50
Vtič (moški)		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Nazivni tok	A	26	43,5	58
Poz. stikala 1		izključen	izključen	ventilator
Poz. stikala 2		ventilator	ventilator	13 kW
Poz. stikala 3/4	kW	9/18	15/30	26/40
Termostat		opcijsko TH5	opcijsko TH5	naložen
Razpon temperature	< 25	< 25	< 25	-5 - +35
Zaščita		IP24	IP24	IP20
Dimenzije (d x š x v)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Mere embalaže (d x š x v)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Masa neto/bruto	kg	27/29,3	53/63	46/52
Paleta	koši	16	1	6