



## HD 25/15-4 Cage Plus

Primeren tam, kjer je potrebno intenzivno čiščenje z vodo: visokotlačni čistilnik HD 25/15-4 Cage Plus z delovnim tlakom 150 barov, zmogljivostjo pretoka vode do 2500 l/h in ogrodjem iz nerjavečega jekla.



4-6 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES



EASY!Force



1

### 1 Cage ogrodje

- Trpežno cevno ogrodje.
- Z vgrajenim vpetjem za dvigovanje z žerjavom in predalom za pripor.



2

### 2 Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost

- Zaščita pred puščanjem in mehek zagon.
- Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo.



3

### 3 Zasnovano za najtežje pogoje

- Visoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami.
- Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.



4

### 4 Dolgovečno in robustno

- Zelo velike ročične gredi in ojnice z robustnimi krogličnimi ležaji.
- Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom.



### HD 25/15-4 Cage Plus

- Okvir iz plemenitega jekla
- Automatski mehki zalet, zaščita pred točenjem, zaščita pred delom na suho, zaščita pred dvofaznim delom
- Kolesa zaščiteni pred defekti, za maksimalno mobilnost

#### Tehnični podatki

<b>Številka naročila</b>	1.353-907.0
	4054278157917
Vrsta toka	3 / 400 / 50
Količina pretoka	500 - 2500
Delovni tlak	bar / MPa 30 - 150 / 3 - 15
Maks. tlak	bar / MPa 190 / 19
Maks. dovodna temperatura	60
Priključna moč	13
Število hkratnih uporabnikov	1
Teža	120
Mere (D × Š × V)	957 × 686 × 1080


#### Oprema

Ročna razpršilna pištola	EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	15 / Premium kakovost
Razpršilna cev	1050
Power šoba	■
Odstranjevalec umazanije	■
ANTI!Twist	-
Izklop tiaka	■
brezstopenjska nastavev tlaka in količine vode	■
Visokotlačna razpršilna cev	■
Servo krmiljenje	■
■ Vključno v dobavo	

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

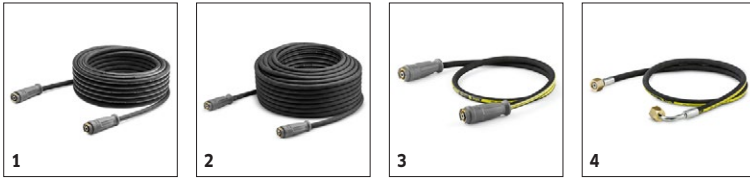

		Številka naročila	Nazivna širina	Maksimalen delovni tlak	Dolžina		Cena	
<b>Standard z obojestranskim navitjem</b>								
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 12, 210 barov, 15 m	1	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15			Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock. ▲
Visokotlačna cev 2 x EASY!Lock DN 12, 210 barov, 40 m	2	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40			Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar. ▲
<b>Longlife z obojestranskim navitjem</b>								
Visokotlačna cev Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5			1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov. □
Visokotlačna cev Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5			Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 30 m dolžine. Priključki: M 22 x 1,5 kot tudi priložen in hiter ročno-vijačni priključek. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0


**KÄRCHER**



		Številka naročila	Količina pre-toka						Cena		
<b>Ročne razpršilne pištole</b>											
EASY! Napredna sila	1	4.118-005.0								Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej	2	4.111-050.0								Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej	3	4.111-051.0								Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji.	□
Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola	4	4.111-052.0								Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.	□
<b>Servo-Control regulator</b>											
Regulator Servo-Control	5	4.118-009.0	1100							Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	■
<b>Hitra spojka</b>											
Hitra spojka	6	2.115-000.0								Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev z EASY!Lock notranjim navojem.	□
Vtični priključek	7	2.115-001.0								Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

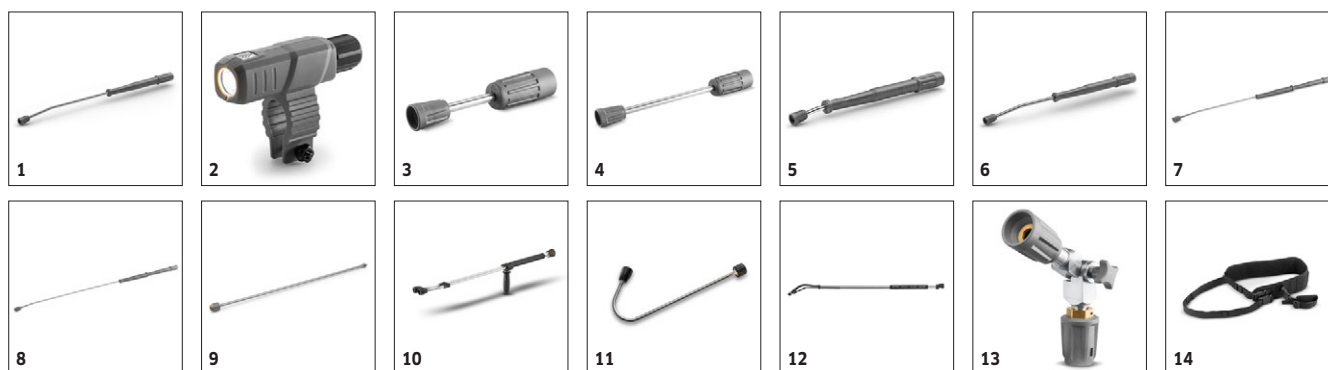**KÄRCHER**


		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Dolžina		Cena	
<b>Vrtljive razpršilne cevi</b>							
Pršilna cev	1	4.112-000.0	300 bar	1050			Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska
LED svetilka za razpršilnik	2	2.680-002.0					Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.
Pršilna cev	3	4.112-027.0	300 bar	250			Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska
	4	4.112-024.0	300 bar	400			Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska
	5	4.112-007.0	300 bar	600			Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska
	6	4.112-006.0	300 bar	840			Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska
	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska
	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska
Podaljšek pršilne cevi	9	4.112-048.0	300 bar	1000			Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm
<b>Dvojne razpršilne cevi</b>							
Dvojna pršilna cev	10	2.112-016.0	310 bar	960			Brezstopenjska nastavev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).
<b>Kotna razpršilna cev</b>							
Cev za žleb in sanitarije	11	4.112-029.0					Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla
<b>Fleksibilna razpršilna cev</b>							
Prožna pršilna cev	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Brezstopenjska nastavev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.
Zgibni zglob za visok tlak	13	4.112-057.0	300 bar				Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.
<b>Teleskopska razpršilna cev</b>							
Pritrdilni trak za teleskopsko cev	14	6.373-987.0					Udoben trak za razbremenitev pri delu s teleskopsko cevjo (6.394-690). Obremenitev je optimalno porazdeljena na telo in lažje je opravljati daljše delovne naloge.
<b>Cev za čiščenje žlebov</b>							
Cev za čiščenje žlebov	15	2.112-015.0		960			Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke krova.
<b>Razpršilna cev za podstavke</b>							
Spodnja razpršilna cev	16	4.112-032.0		700			Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe
<b>Dodatni ročaj</b>							
Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock	17	4.321-380.0					Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezni nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



1

		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premer šob			Cena	
<b>Rotor-šoba za odstranjevanje trdovratne umazanije, velika</b>								
Rezalnik za umazanijo	1	4.114-046.0	300 bar	170				Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Premer šob				Cena	
<b>Šoba Power s kotom pršenja 25°</b>								
Napajalna šoba	1	2.113-030.0	155					Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo. ■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



			Številka naročila						Cena	
<b>Navitje za šobo</b>										
Vijačni priključek za šobo	1	4.112-011.0							Vijačni priključek šobe z zaščitnim delom za visokotlačne in močnostne šobe	<input type="checkbox"/>
<b>Injektorji čistilnih sredstev</b>										
Montažni kompleti RM doziranje za HD 25 / 15-4 in HD 20 / 15-4 Cage Plus	2	4.637-031.0							Montažni komplet za doziranje detergenta v visokem in nizkem tlaku 0-5%. Sestavljen iz injekcijskega vložka RM + vstavka za šobe + nizkotlačne šobe + nosilec krogelne šobe (za udobno preklapljanje med visokim in nizkim tlakom).	<input type="checkbox"/>
<b>Vrtljiva spojka</b>										
Rotacijska sklopka	3	4.111-021.0							Zanesljivo preprečuje sukanje HD - cevi.Povezava EASY!Lock. Zaščita omrežja.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojka</b>										
Spojka 9 TR	4	4.111-037.0							Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.	<input type="checkbox"/>
<b>Povezovalni del</b>										
Navitje za šobo / vijačni nastavek	5	4.111-022.0							Za pritrnitev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y razdelilnik	6	4.111-024.0							Ponuja možnost priključitve dveh škropilnih naprav na napravo.Montaža pri visokotlačnem iztoku.	<input type="checkbox"/>
Kratka škropilna naprava	7	4.111-038.0							Za montažo HD šob in pribora neposredno na HD pištolo (z navojnim priključkom šobe).Ni združljiv s trojnimi šobami.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0							Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0							Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0							Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 TR22IG-D11	11	4.111-032.0							Adapter 4 za priključitev nove pištole s staro vrtljivo cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0							Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0							Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0							Adapter 7 za priključitev stare brizgalne cevi z novo šobo	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0							Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	16	4.111-046.0							Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1.5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲



# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Količina pre-toka					Cena	
<b>Pršilnik za čistila</b>									
Pršilnik za čistila Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500					Visokokakovosten, enostaven, robusten pršilnik s posodo za čistila in nanašanje detergenta Basic 3 za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 900-2500 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.	<input type="checkbox"/>
Posoda RM 1 l za nastavek za peno Basic	2	5.071-414.0						Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrska posoda za čistilo za nastavek za peno Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Pršilnik za čistila Advance 025	3	2.112-017.0						Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Priključek EASY!Lock brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljen kot curka.	<input type="checkbox"/>
RM posoda 1 L za peno	4	6.414-954.0						Dodatna 1-litrska RM posoda za hitro menjavo detergenta (za pršilnik za peno 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
RM posoda 1 L za pršilnik za čistila Advanced	5	6.414-050.0						Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet penilna šoba</b>									
Komplet za montažo šobe za peno	6	2.112-013.0						Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitvev na brizgalno cev namesto HP šobe	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER




		Številka naročila	Dolžina				Cena		
<b>Ročni priključek za boben za cev</b>									
Kolut za cev iz nerjavečega jekla za HD Cage Super razred	1	2.110-001.0	40					Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave).	<input type="checkbox"/>
<b>Boben za cev s samodejnim navijanjem</b>									
Samodejni plastični boben za cev, vklj. z visokotlačno cevjo	2	2.639-257.0	15					Vzmetni samodejni navijalnik visokotlačne cevi za namestitvev na steno, pripravljen za uporabo. Poenostavlja uporabo visokotlačne cevi skrajšuje čas priprave in povečuje varnost pri delu.	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cevi iz lakiranega jekla / plastično	3	6.392-074.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla / plastično	4	6.392-083.0	20					Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike.	<input type="checkbox"/>
Kolut za cev, avtomatski, lakiran	5	6.392-106.0	20					Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben	<input type="checkbox"/>
Kolut za cev, avtomatski, lakiran, siv	6	6.392-105.0	20					Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	7	6.392-076.0	20					Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim držalom iz nerjavečega jekla	<input type="checkbox"/>
Avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla	8	6.392-122.0	20					Visokokakovostni avtomatski kolut za cevi iz nerjavečega jekla. Še posebej primerna za uporabo v živilski industriji. Material in obdelava zagotavljata odpornost proti koroziji, nepremočljiva zaprta pogonska vzmet. Priključek za HD cev z mazalko.	<input type="checkbox"/>
	9	6.392-442.0	40					Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).	<input type="checkbox"/>
Vrtljivi nosilec praškasto lakiran	10	2.639-931.0						Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120°. Iz pocinkanega jekla.	<input type="checkbox"/>
Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla	11	2.641-867.0						Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2.641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

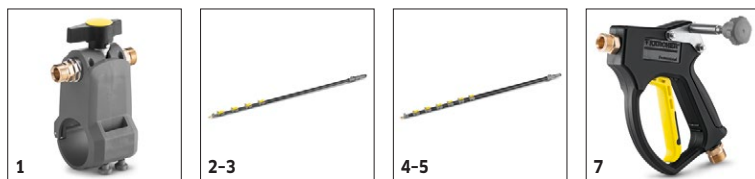

		Številka naročila	Količina pre-toka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena	
<b>Teleskopstangen</b>								
Ball valve	1	4.580-097.0		40				Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami. <input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		60				Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje. <input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		60				Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m. <input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		60				Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje. <input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		60				Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov. <input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		60				Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral. <input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		60				Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**

		Številka naročila	Maksimalen delovni tlak	Premer šob	Premer	Cena	
<b>Čiščenje sodov in posod</b>							
Add-on kit mud sucker	1	2.641-798.0					Za priključitev na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: zmogljiv čistilnik za črpanje mulja je namenjen za dodatno namestitvev na visokotlačne čistilnike ali na črpalke za umazanijo. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila					Cena	
<b>Komplet vodnih filtrov</b>								
Komplet vodnega filtra za HD 25 / 15-4 Cage Plus	1	2.851-065.0						Montaža na vhodu naprave, 250 µm <input type="checkbox"/>
<b>Komplet - majhna možnost okvare koles</b>								
Komplet za montažo kolesa, ki so odporna proti vbodom	2	2.851-067.0						Penjena kolesa kombinirajo udobje pnevmatik s pnevmatskimi kolesi in varnost pred prebojem trdnih gumijastih koles. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila						Cena	
<b>Geka spojka</b>									
GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1";	1	6.388-465.0						Z nastavkom za cev	<input type="checkbox"/>
GEKA sklop z notranjim navojem, R 1";	2	6.388-458.0						Z notranjim navojem	<input type="checkbox"/>
<b>Preprečevalnik povratnega toka</b>									
Zaporo povratnega toka	3	2.641-374.0						Tako, da noben detergent ne pride v krog pitne vode pri negativnem tlaku v vodovodni cevi. - Topla voda odporna do 80 ° C - testirana v skladu z IEC 60335-2-79 - vgrajena zaščita pred uhajanjem	<input type="checkbox"/>
<b>Drug pribor za visokotlačne čistilnike</b>									
Daljinski upravljalnik za kovanec	4	2.644-029.0						Daljinski upravljalnik za kovance z elektronskim validatorjem za priključitev visokotlačnega čistilnika kot naprave za predpranje. Vtičnico in napajalni kabel mora zagotoviti kupec.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor    ▲

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Količina pre-toka				Cena	
<b>Natična krtača za pranje</b>								
Pralna krtača	1	4.113-001.0						Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrđitev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. Povezava M 18 x 1,5 <input type="checkbox"/>
<b>Vrtljiva krtača za pranje</b>								
Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h	2	4.113-002.0	800 - 1300					S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivnega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 x 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek). <input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800 - 1300					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ▲